


## AUFBAU- UND TROCKENBAUPROFILE

Perfekte Lösungen für vielseitigen Einsatz -  
Alu natur oder schwarz eloxiert.

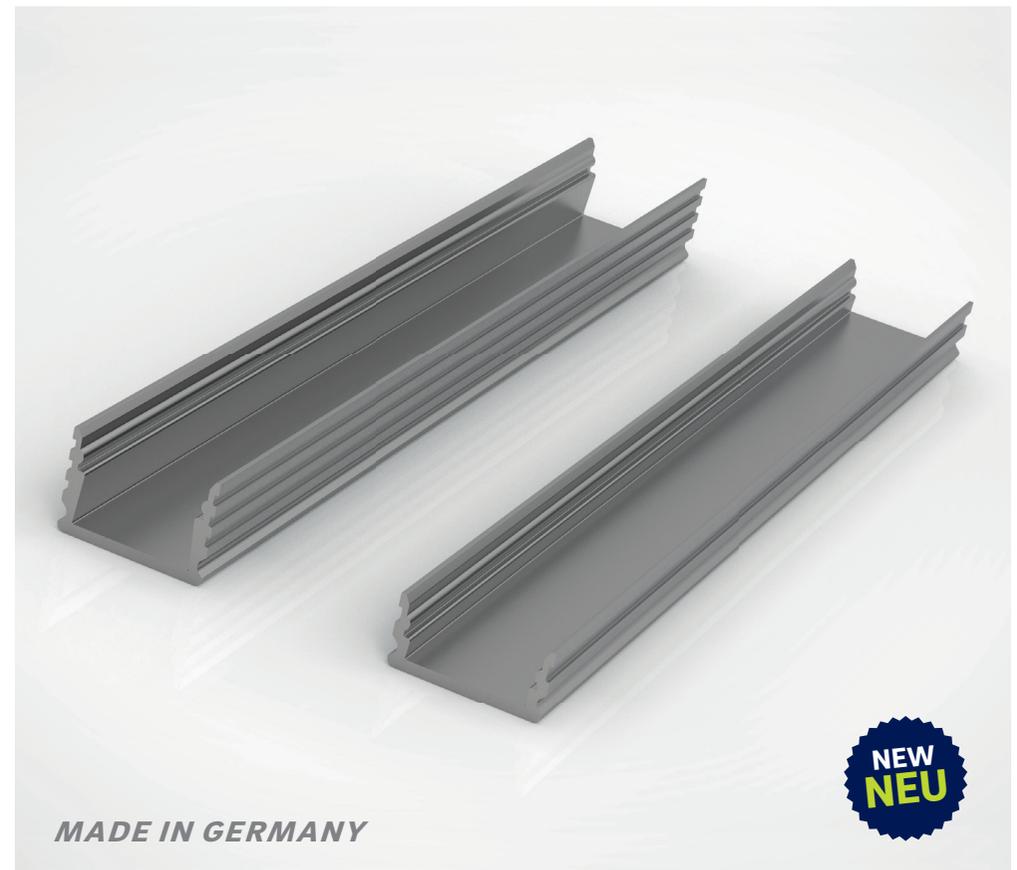

**RETONE**

**RETONE Industries GmbH**

Traunsteiner Straße 150

83334 Inzell/Deutschland

T +49 (0) 8665 9999 690

F +49 (0) 8665 9999 699

office@retone.de

www.retone.de


MADE IN GERMANY




Profil R34/R34\_bk



Kombination mit  
C27, C28  
Abdeckung versenkt




Kombination mit  
C16, C17, C25  
Abdeckung überstehend




Profil R33/R33\_bk



Kombination mit  
C27, C28  
Abdeckung versenkt



Kombination mit  
C16, C17, C25  
Abdeckung überstehend



# RETONE AUFBAU- UND TROCKENBAUPROFILE R33/R33\_bk und R34/R34\_bk

- 4 verschiedene Einbautiefen
- zusätzliche Kühlrippen
- Seitenschenkel mit Haltenuten - für Trockenbau/Montageclips
- präzise Endkappenposition durch perfekte Führung
- Abdeckungen in 2 Varianten - versenkt/überstehend  
in 3 Farben satiniert, transparent und Day&Night (schwarz)

Die RETONE AUFBAU- UND TROCKENBAUPROFILE sind ab sofort in 2 Größen und 2 Farben erhältlich. Kombinierbar mit den Abdeckungen C16, C17, C25, C27, C28 und natürlich lieferbar mit passenden Endkappen und Montagezubehör. Made in Germany.

**RETONE**

Mehr Informationen unter  
[www.retone.de/produkte](http://www.retone.de/produkte)

## Profil R33/R33\_bk

### Aufbau- und Trockenbauprofil, Höhe 9mm

Das Profil ist für vielfältige Anwendungen geeignet.

Artikelnummer	PA704JX00*	PB704JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,126	0,126
Oberflächenfarbe	Alu natur	Schwarz
Oberflächenbehandlung	Eloxiert	Eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 <sup>-6</sup>	23.40 *10 <sup>-6</sup>
Betriebsleistung [W/m]	13	13
Abmessungen bxhxl [mm]	19 x 9 x 2000*	19 x 9 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

\*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3 und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m

## Profil R34/R34\_bk

### Aufbau- und Trockenbauprofil, Höhe 13mm

Das Profil ist für vielfältige Anwendungen geeignet.

Artikelnummer	PA705JX00*	PB705JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,166	0,166
Oberflächenfarbe	Alu natur	Schwarz
Oberflächenbehandlung	Eloxiert	Eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 <sup>-6</sup>	23.40 *10 <sup>-6</sup>
Betriebsleistung [W/m]	13	13
Abmessungen bxhxl [mm]	19 x 13 x 2000*	19 x 13 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

\*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3 und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m



passende Abdeckungen



passende Endkappen



passendes Montagezubehör



passende Abdeckungen



passende Endkappen



passendes Montagezubehör

