


## **DESIGN-VOUTENPROFIL**

Perfekte Lösung für indirekte Beleuchtung  
bei bauseits vorhandener Voute.

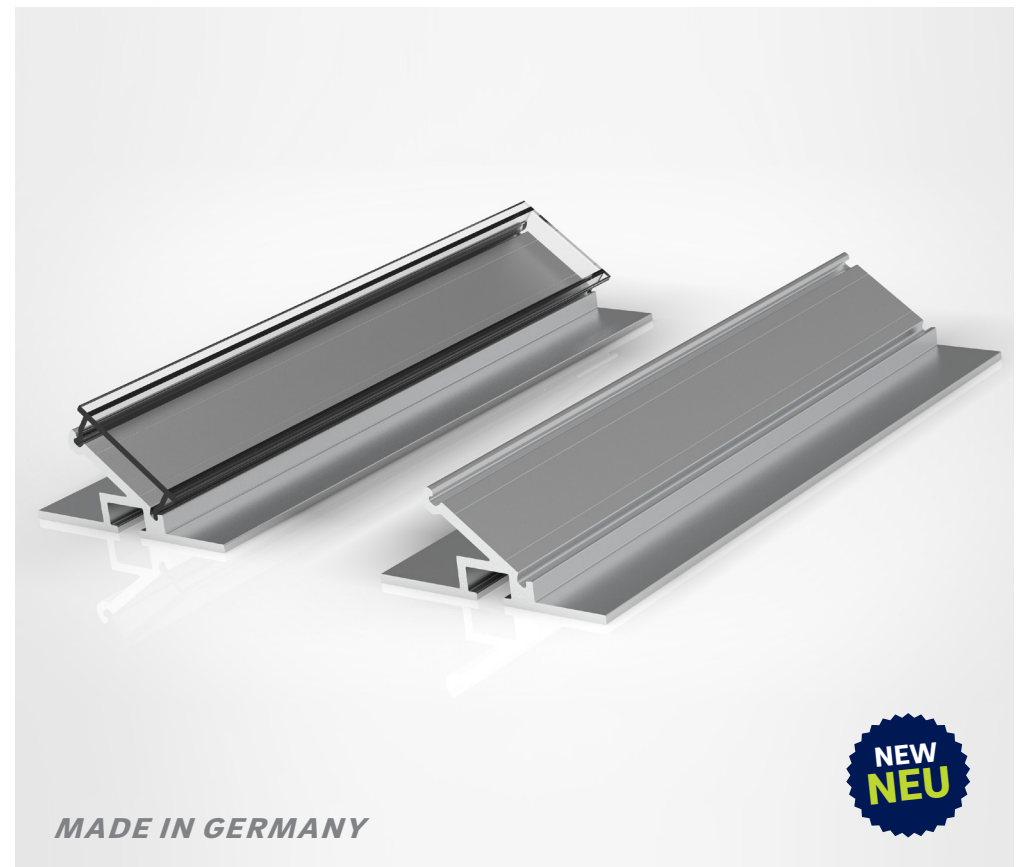

**RETONE**

**RETONE Industries GmbH**

Traunsteiner Straße 150

83334 Inzell/Deutschland

T +49 (0) 8665 9999 690


F +49 (0) 8665 9999 699

office@retone.de

www.retone.de


**MADE IN GERMANY**





R 36 mit Abdeckung

Maßstab: 1:1



R 36 ohne Abdeckung

# RETONE DESIGN-VOUTENPROFIL


*Ideal für indirekte Beleuchtung*

Das **RETONE DESIGN-VOUTENPROFIL** mit einem Abstrahlwinkel von **36°** ist mit oder ohne Abdeckung verwendbar. Schutz der LEDs vor Spritzwasser, Beschädigung, Staub und Schmutz durch Abdeckung gewährleistet.

Das **RETONE DESIGN-VOUTENPROFIL** ist ab sofort erhältlich. Kombinierbar mit den Abdeckungen C16, C17 und natürlich lieferbar mit passendem Montagezubehör Z21, Z23 und Z29. Made in Germany.

# RETONE

Mehr Informationen unter  
[www.retone.de/produkte](http://www.retone.de/produkte)

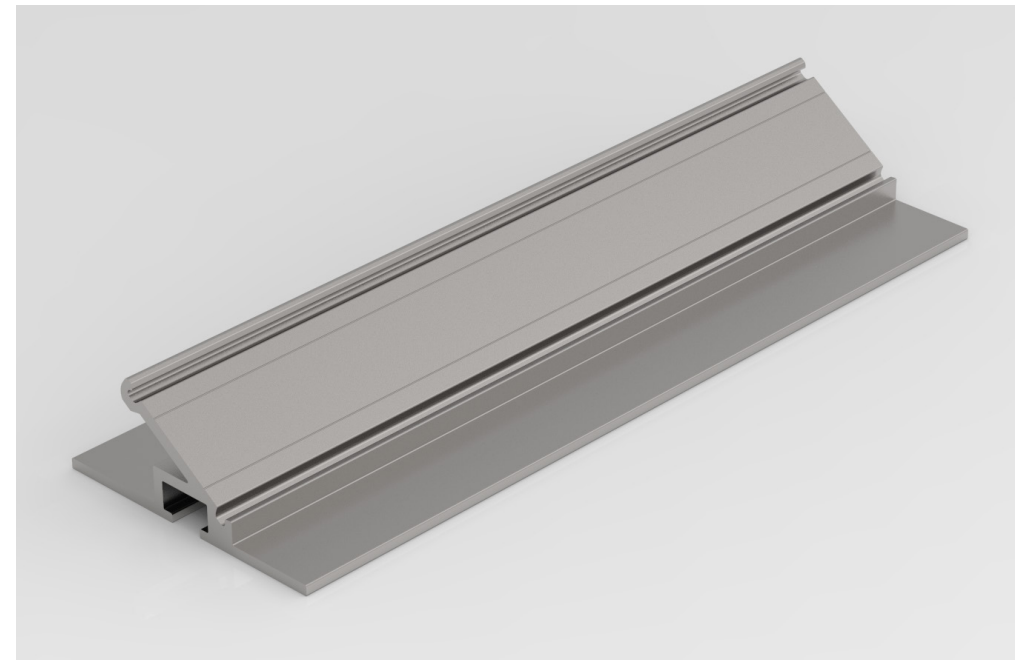

## Profil R36

### Design-Voutenprofil, Abstrahlwinkel 36°

Die perfekte Lösung für indirekte Beleuchtung bei bauseits vorhandener Voute. Mit und ohne Abdeckung verwendbar.

<b>Artikelnummer</b>	<b>PB709JX00*</b>
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,219
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	Pressblank
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10 <sup>-6</sup>
Betriebsleistung [W/m]	30
Abmessungen b x h x l [mm]	34 x 14 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66

\*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3 und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längewunsch:


**200** = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m



passende Abdeckungen



passendes Montagezubehör



Maßstab: 1:2