


Profil R15

Begeh- und befahrbares Boden-/Aufbauprofil für lineare LED-Module, extra stabil




Maßstab: 1:2

Das Aufbauprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Einbau-/ Boden- und Hängeleuchten sowie Treppenbeleuchtung.

Die Befestigung kann mittels Schwenkverbinder (Z20), Bodendenverbinder (Z27) oder Seilbahängung (Z28) erfolgen. Für die Verlängerung können Linienverbinder (Z22) verwendet werden.

Als Cover eignen sich flache Abdeckungen (C8).

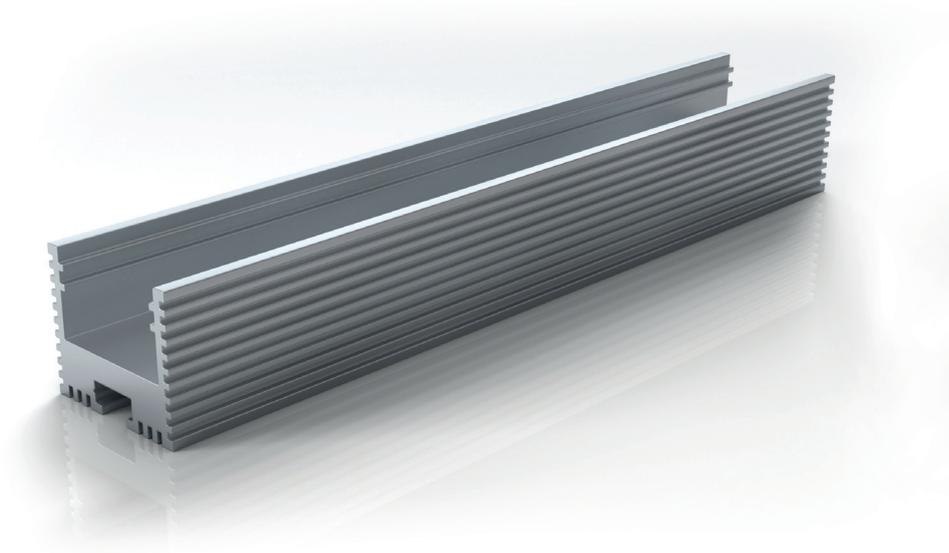

passende Abdeckungen
C8
passende Endkappen
Z13
passendes Montagezubehör
Z20 Z22 Z27 Z28

Artikelnummer	PA651HX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,580
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23.40 *10^-6
Betriebsleistung [W/m]	30
Abmessungen bxhxl [mm]	25 x 22 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	EN AW-6060 T66

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.
 Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:
200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m