


Profil R37 Eck- und Hängeprofil, 90° Ausleuchtung




Maßstab: 1:1

Das Eck- und Hängeprofil aus Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil eignet sich besonders zum kompletten Ausleuchten von Wandsituationen (d.h. Rundum-Ausleuchtung ohne sichtbares Profil) oder als Design-Hängeleuchte.

Die Befestigung kann mittels Montagezapfen (Z46) oder Seilabhängung (Z28) erfolgen. Zur einfachen Montage dient die Bohrschablone (T2).

Als Cover eignet sich eine runde Abdeckung (C30, C31).

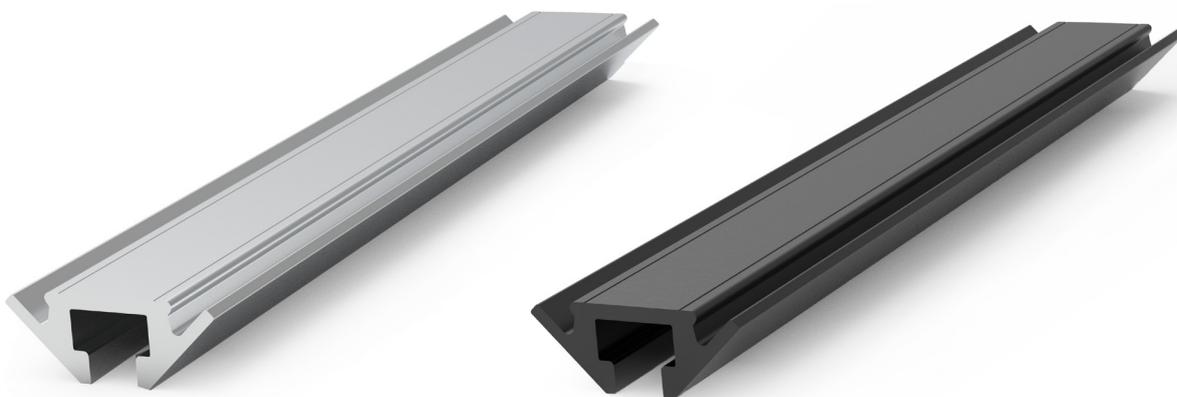

passende Abdeckungen	
C30	C31
passende Endkappen	
Z63	Z63 bk
passendes Montagezubehör	
Z28	Seilabhängung
Z46	Montagezapfen
T2	Bohrschablone

Artikelnummer	PA681NX00*	PB681NX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,124	0,124
Oberflächenfarbe	Alu natur	schwarz
Oberflächenbehandlung	eloxiert	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	15	15
Abmessungen bxhxl [mm]	17,5 x 7 x 2000*	17,5 x 7 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel	mittel
Material	EN AW-6060 T66	EN AW-6060 T66

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m