




Maßstab: 1:2

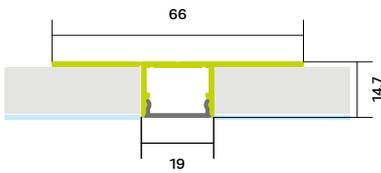

Maßstab: 1:2



R39 ein Schenkel abgebrochen

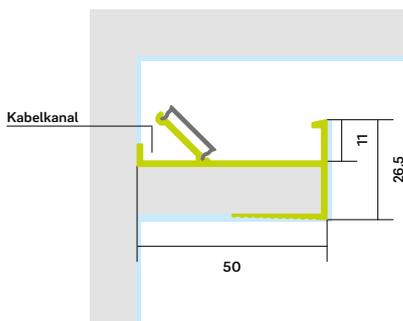

Maßstab: 1:2

Profil R38

Trockenbauprofil für Wand-/Deckeneinbau, indirekte Beleuchtung

Artikelnummer	PA911CX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,565
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	40
Abmessungen bxhxl [mm]	16,6 x 95,5 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66



passende Abdeckungen

C1 C9

Profil R39

Trockenbauprofil für Wand-/Decken-/ Eckeinbau Inneneck, direkte Beleuchtung

Artikelnummer	PP912JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,337
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	Pressblank
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	50
Abmessungen bxhxl [mm]	14,5 x 66 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66



passende Abdeckungen

C16 C17 C25 C27

C28

passendes Montagezubehör

T 104

Profil R40

Trockenbauprofil für Voute, indirekte Beleuchtung

Artikelnummer	PA913JX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,45
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	Eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	40
Abmessungen bxhxl [mm]	26,5 x 50 x 2000*
Material	EN AW-6060 T66



passende Abdeckungen

C16 C17

*Diese Artikel sind in den Standardlängen 2, 3 und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch: 200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m