

Profil R14


Hängeprofil Rundleuchte 21mm

Das Hängeprofil aus eloxiertem Aluminium ist besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.


Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für lineare Leuchten, Hänge- und Wandleuchten sowie Displays und Beschilderungen.

Die Befestigung kann mittels Montageclip (Z23), Montagezapfen (Z46), Schwenkverbinder (Z20) oder Seilabhängung (Z28) erfolgen. Für die Verlängerung können Linienverbinder (Z21) verwendet werden.

Als Cover eignet sich die runde Abdeckung (C7).



Maßstab: 1:2

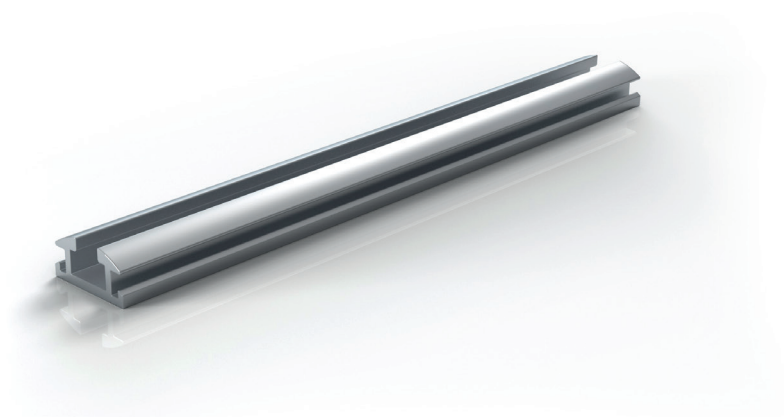

Artikelnummer	PA601GX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,089
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	eloxiert
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	19
Abmessungen b x h x l [mm]	12,7 x 6,3 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	EN AW-6060 T66

passende Abdeckungen

C7

passende Endkappen

Z12

passendes Montagezubehör

Z20

Z21

Z23

Z28

Z46

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | 300 = 3 m | 600 = 6 m