


Profil R19

Biegsames Profil für lineare LED-Module

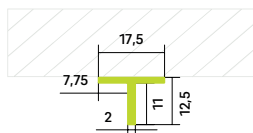


Maßstab: 1:2

Das Aufbauprofil aus Aluminium ist biegsam und besonders korrosionsbeständig und eignet sich für lineare LED-Module.

Das Profil lässt sich besonders gut anwenden für Voutenleuchten sowie Displays und Beschilderungen.

Die Befestigung kann mit Montageclip (Z33) oder herkömmlichen Befestigungsmaterial (Schrauben) erfolgen.

flexible Verformbarkeit

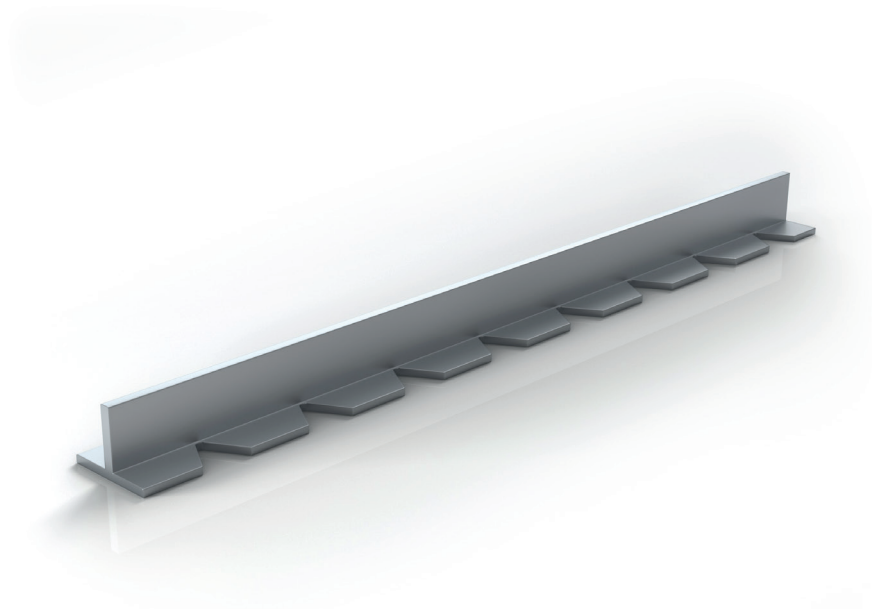

passendes Montagezubehör

Z33

Artikelnummer	PB401ZX00*
Nettogewicht [kg pro lfm]	0,13
Oberflächenfarbe	Alu natur
Oberflächenbehandlung	pressblank
Längenausdehnungskoeffizient Material [1/K]	23,40 *10 ⁻⁶
Betriebsleistung [W/m]	12
Abmessungen bxxhxl [mm]	17,5 x 12,5 x 2000*
Längentoleranzen [ISO 2768-1]	mittel
Material	EN AW-6060 T66

*Dieser Artikel ist in den Standardlängen 2, 3, und 6 m lieferbar.

Artikelnummerendungen je nach Längenwunsch:

200 = 2 m | **300** = 3 m | **600** = 6 m